



NÜESCH
HUMIDORE
SWISS MADE

Humidor Connect IOT Bedienung über Hotspot




Bedienung des Humidors im Hotspot Modus




- Schliessen Sie den Humidor an das Stromnetz, der Humidor wird nun für 5 Minuten direkt erreichbar sein.
- Suchen Sie bei ihrem Device den WLAN Hotspot **Humidor** (oder den von Ihnen gewählten Namen des Humidors) und wählen diesen an
- Das Passwort für den Hotspot ist **humidore**
- Nach erfolgter Verbindung öffnen Sie ihren Browser. Mit der IP **172.24.1.1** oder **<http://humidor>** gelangen sie nun zum User Interface des Humidors, das Passwort ist ebenfalls **humidore**.

Start Seite GUI

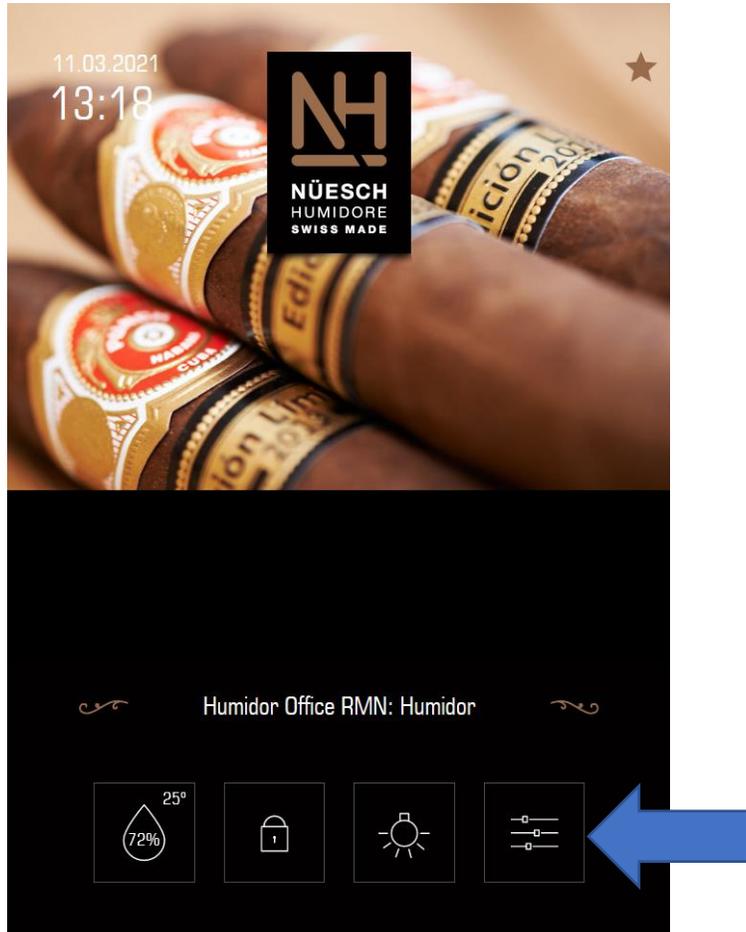


- Um in die Einstellungen zu kommen bitte die rechte Schaltfläche anwählen. In der unteren Hälfte können Sie die Einstellungen von Client zu Hotspot ändern

Hotspot Modus Fixieren

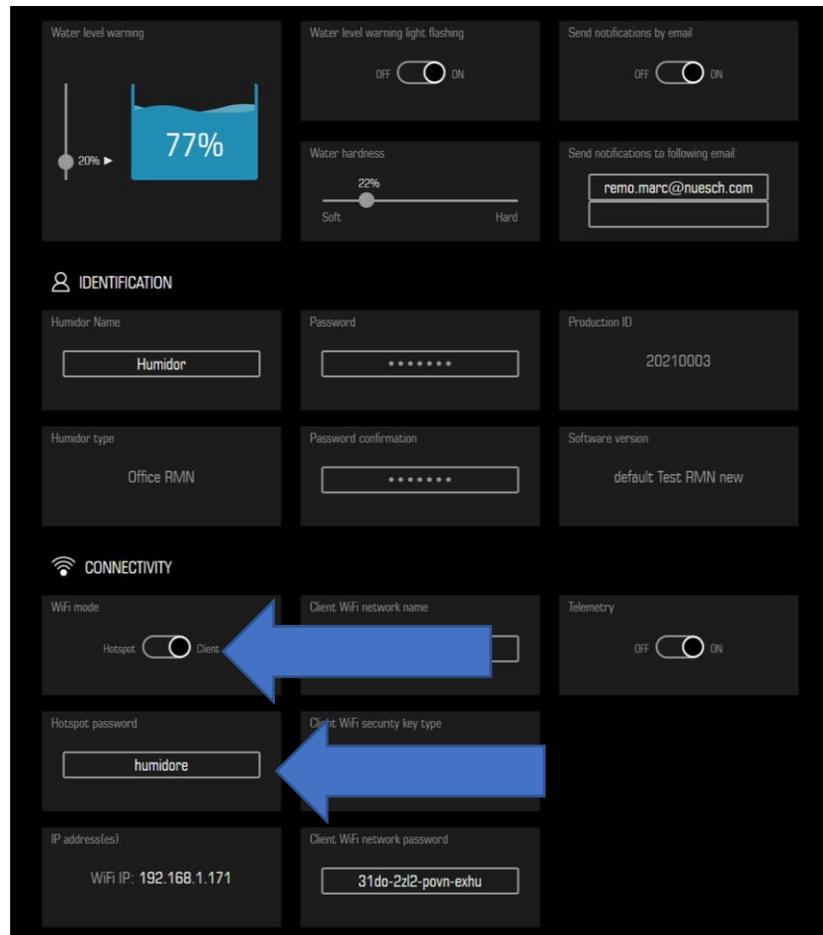

- Unter dem Abschnitt Connectivity können sie den Slider von Client auf Hotspot stellen.
- Ihr Hotspot Passwort können Sie bei bedarf Ihren Wünschen anpassen
- Ihr Humidor wird jetzt im Hotspot Modus bleiben, bitte beachten Sie das sie im Hotspot Modus keine Emails des Humidor erhalten

Humidor wieder mit Wlan verbinden

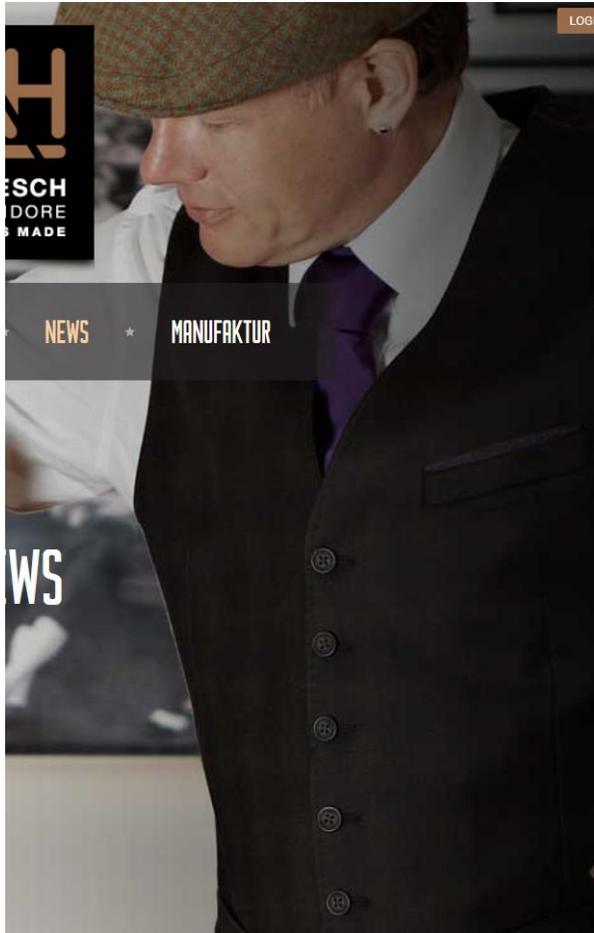

- Zur Rücksetzung der Steuerung in den Client Modus, können Sie sich über den Hotspot einloggen und den Slider Wifi Mode retour auf Client wechseln.
- Der Humidor wird sich in den nächsten Minuten wieder in Ihrem Wlan Netz anmelden.



Wellness für Zigarren



made by Nüesch Humidore